

Grandstream Wave (Android, iPhone)

Инструкция

Версия 1
Автор: Александр Жилинский

Для того чтобы использовать программный телефон Grandstream Wave в ОС Android или iPhone с Виртуальной АТС Phonet, проделайте два основных шага:

- установите программный телефон Grandstream Wave на телефон;
- установите настройки программного телефона Grandstream Wave в соответствии с Вашей учетной записью в Виртуальной АТС Phonet.

1. Установка программного телефона Grandstream Wave

Для установки программного телефона, выполните следующие шаги:

1. На смартфоне войдите в Play Market (Android) или App Store (iPhone) и введите в поиске Grandstream Wave, затем нажать Enter;
2. После завершения поиска, на экране телефона представится несколько версий Grandstream Wave для установки, выберите бесплатную версию и установите её.

2. Настройка программного телефона Grandstream Wave

Для настройки программного телефона Grandstream Wave, проделайте следующие шаги:

1. Запустите установленное приложение Grandstream Wave;
2. В главном окне программы, перейдите в «Параметры» (Рис. 1, отметка 1), далее в «Параметры аккаунта» (Рис. 2, отметка 1) и нажмите на + (Рис. 3, отметка 1) чтобы добавить новый аккаунт;

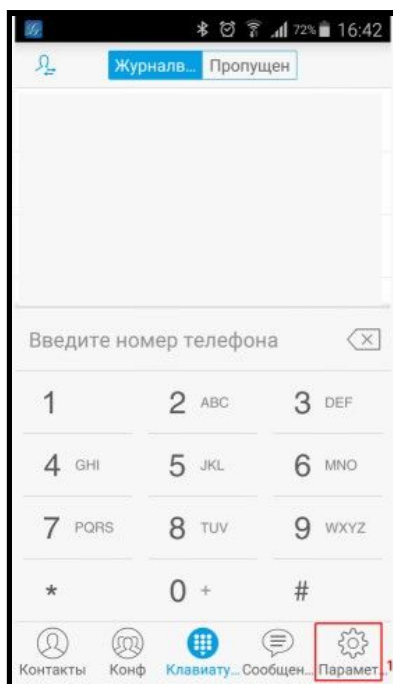


Рис. 1 Grandstream Wave. Вход в параметры




Рис. 2 Grandstream Wave. Вход в параметры аккаунта

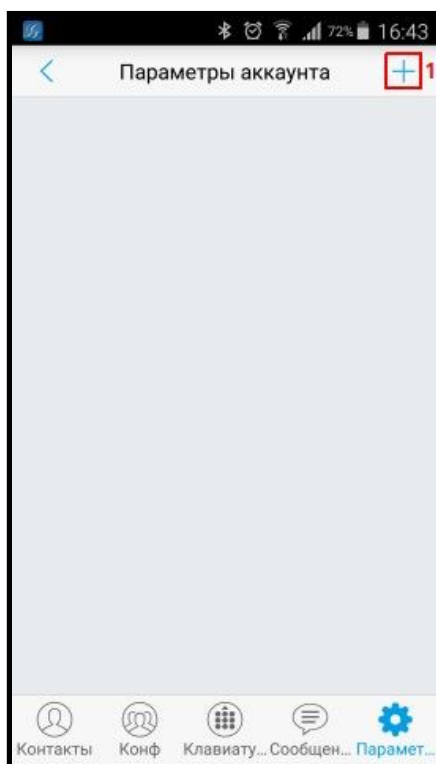


Рис. 3 Grandstream Wave. Добавить нового аккаунта.

После этих действий, на экране смартфона откроется окно для ввода данных пользователя Виртуальной АТС Phonet. Чтобы узнать какие данные вводить, войдите в личный кабинет Phonet с правами администратора, перейдите в левом главном меню в пункт «Настройка» (Рис. 4, отметка 1) → «Конфигурация телефонии» (Рис. 4, отметка 2).

Рис. 4 Настройки в личном кабинете Phonet

В конфигурации телефонии раскрываем «Пользователи» (Рис. 5, отметка 1) и находим необходимого пользователя, в данном примере это «Test1» (Рис. 5, отметка 2), кликаем по этому пользователю и переходим на вкладку «Информация» (Рис. 5, отметка 3).

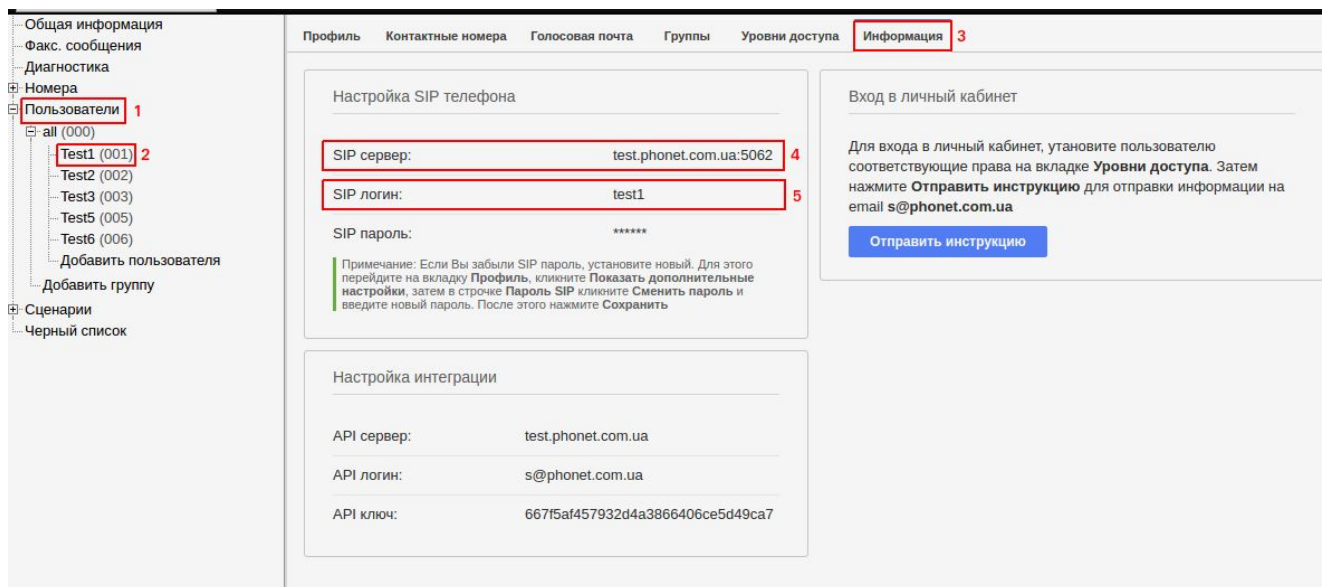


Рис. 5 Данные для настройки Grandstream Wave

Копируем название SIP сервер (Рис. 5, отметка 4) и вставляем в поля аккаунта grandstream wave под названием "SIP-сервер" (Рис. 6, отметка 2). Копируем SIP логин (Рис. 5, отметка 5) и вставляем в поля аккаунта под названием "Имя аккаунта" (Рис. 6, отметка 1), "ID пользователя SIP" и "Аутентификационный идентификатор SIP" (Рис. 6, отметка 3). Значения поля под названием «Отображать имя» (Рис. 6, отметка 6), можно ввести любое.

Добавить новый аккаунт

Активный аккаунт

Имя аккаунта
test1 1

SIP-сервер
test.phonet.com.ua:5062 2

ID пользователя SIP
test1 3

Аутентификационный идентификатор SIP
test1 4

Пароль
***** 5

ID пользователя голосовой почты

Отображать Имя
test1 6

Контакты Конф Клавиату... Сообщен... Парамет...

Рис. 6 Ввод данных для регистрации

Теперь пользователю задаем SIP пароль, для этого на пользователе в конфигурации телефонии ATC Phonet переходим на вкладку «Профиль» (Рис. 7, отметка 1), раскрываем дополнительные настройки и в поле «Пароль SIP» нажимаем «Сменить пароль» (Рис. 7, отметка 2), после чего задаем новый пароль, сохраняем и задаем тот-же пароль в поле аккаунта grandstream wave (Рис. 6, отметка 5).

Общая информация
Факс. сообщения
Диагностика
Номера
Пользователи
all (000)
Test1 (001)
Test2 (002)
Test3 (003)
Test5 (005)
Test6 (006)
Добавить пользователя
Добавить группу
Сценарии
Черный список

Профиль 1 Контактные номера Голосовая почта Группы Уровни доступа Информация

Отображаемое имя Test1

Личный номер 001

Пароль [Сменить пароль](#)

Оператор

Адрес e-mail s@phonet.com.ua

Голосовая почта

[Скрыть дополнительные настройки](#)

Пароль SIP [Сменить пароль](#) 2

Fromuser

Проксировать медиа

NAT

Проверка доступности 2000 мс

Предпочитаемый кодек выбор 1 G.711 ulaw, 64kbit/s ▼
выбор 2 G.711 alaw, 64kbit/s ▼
выбор 3 GSM, 13kbit/s ▼

Сохранить Удалить

Рис. 7 Смена Sip пароля в личном кабинете

Если данные корректно введены, в параметрах аккаунта пользователь test1 будет отмечен зеленым статусом (Рис. 8). При отображении в статусе красного цвета проверьте правильность ввода всех данных еще раз. В случае если зарегистрироваться так и не удалось, обратитесь в техподдержку нашей компании.

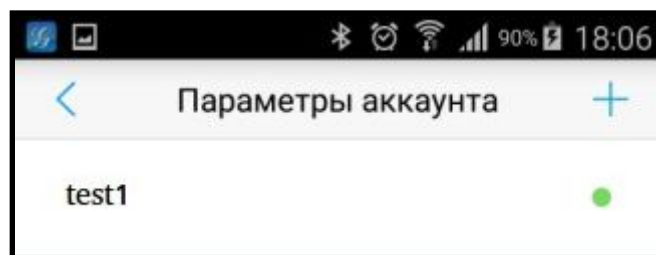


Рис. 8 Статус пользователя при успешной регистрации